
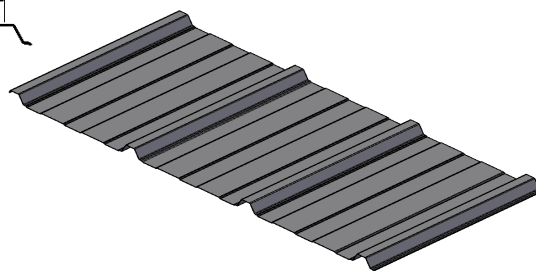


## TELHA ST-30




<b>Espessura da chapa (mm):</b>	<b>0,50</b>	<b>0,65</b>
<b>Momento de inércia (cm<sup>4</sup>):</b>	<b>5,51</b>	<b>7,15</b>
<b>Peso (kg/m):</b>	<b>4,75</b>	<b>6,18</b>

### SOBRECARGA ADMISSÍVEL (kgf/m<sup>2</sup>) TELHA ST-30: FLECHA LIMITE L/180

Apoios / Vãos (m)	2 apoios (1 vão)		3 apoios (2 vãos)		4 apoios (3 vãos)		5 apoios (4 vãos)	
	0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65
1,20	209	272	501	651	395	513	419	544
1,40	132	171	316	410	249	323	264	343
1,60	88	115	211	275	167	216	177	230
1,80	62	80	149	193	117	152	124	161
2,00	45	59	108	141	85	111	91	118
2,20	34	44	81	106	64	83	68	88
2,40	26	34	63	81	49	64	52	68
2,60	21	27	49	64	39	50	41	53
2,80	16	21	39	51	31	40	33	43
3,00	13	17	32	42	25	33	27	35
3,20	11	14	26	34	21	27	22	29

## TELHA ST-40

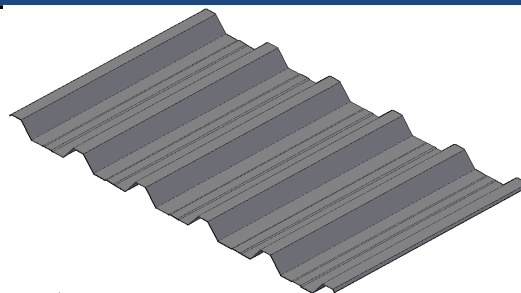

<b>Espessura da chapa (mm):</b>	<b>0,50</b>	<b>0,65</b>
<b>Momento de inércia (cm<sup>4</sup>):</b>	<b>16,25</b>	<b>20,59</b>
<b>Peso (kg/m):</b>	<b>4,75</b>	<b>6,18</b>

### SOBRECARGA ADMISSÍVEL (kgf/m<sup>2</sup>) TELHA ST-40: FLECHA LIMITE L/180

Apoios / Vãos (m)	2 apoios (1 vão)		3 apoios (2 vãos)		4 apoios (3 vãos)		5 apoios (4 vãos)	
	0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65
1,40	389	493	931	1180	734	929	779	987
1,60	260	330	624	791	491	623	522	661
1,80	183	232	438	555	345	437	366	464
2,00	133	169	319	405	252	319	267	338
2,20	100	127	240	304	189	240	201	254
2,40	77	98	185	234	146	184	155	196
2,60	61	77	145	184	115	145	122	154
2,80	49	62	116	148	92	116	97	123
3,00	40	50	95	120	75	94	79	100
3,20	33	41	78	99	61	78	65	83
3,40	27	34	65	82	51	65	54	69